

蒸汽/热水/开水/供暖 产品手册 2020-2021

因本手册内容中可能出现的误差和产品技术不断创新，具体请以实物或说明书为准，如有变更，届时恕不另行通知。深圳市卓益节能环保设备有限公司保留对其最终解释权。



50余项专利
专业技术实力



高新技术企业
自主研发实力



产品由太平洋
保险公司承保




燃气·生产许可
电热·生产许可

TOTAL ENERGY-SAVING SOLUTIONS PROVIDER

综合节能解决方案提供商

卓益节能行业领先技术

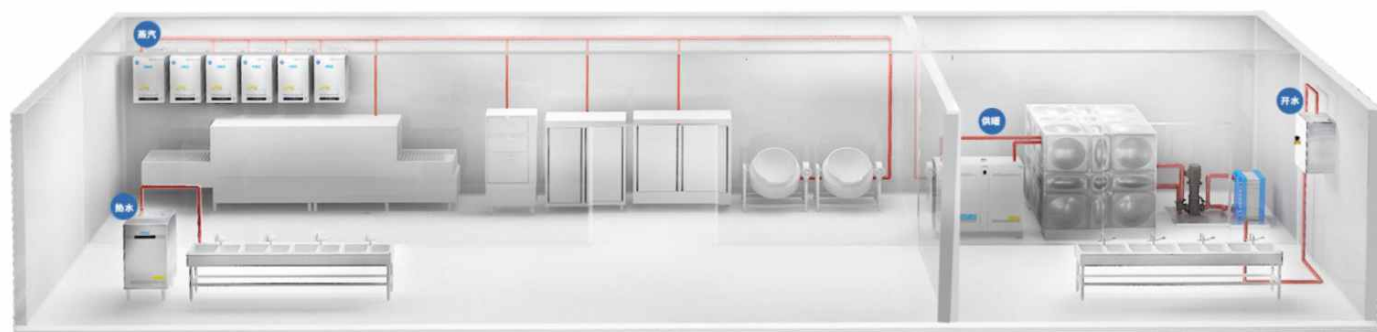

目录

CONTENTS

燃气蒸汽系列 01

商用燃气节能蒸汽机	01
商用燃气节能高温蒸汽机	03
商用燃气模块式蒸汽发生器	05
双段火大蒸发量燃气节能蒸汽机	07
商用燃气双胆蒸汽机	09
商用燃气节能柜底蒸汽机	11
商用燃气节能蒸汽模块炉	13
超低氮立式免检蒸汽发生器	15

电蒸汽系列 02

商用电热蒸汽机	17
商用立式电热蒸汽机	19

智能蒸柜系列 03

商用节能智能蒸柜	21
----------	----

燃气热水/开水系列 04

商用燃气节能常压热水机	23
商用燃气节能储热式热水机	25
冷凝式热水模块炉	27
燃气节能开水机	29

电热水系列 05

商用节能电热水机	31
商用节能电储热式热水机	33

企业简介

深圳市卓益节能环保设备有限公司于2012年成立，是业内技术领先的节能产品及综合节能解决方案提供商，公司拥有40余项专利技术，是国家高新技术企业。

深圳卓益节能拥有业界最完整的燃气节能产品和节能综合解决方案，为高校、酒店、宾馆、餐饮、机关单位提供洗浴、供暖、蒸汽、直饮水等解决方案及相关产品，解决传统煤电供热设备环境污染严重和能效低下等问题，灵活满足不同行业、不同客户的差异化需求。为客户提供合同能源管理（BOT）、PPP在内的多种合作模式。

深圳卓益节能坚持以技术创新不断为客户创造价值，公司研发团队由国内领先的热交换技术专家、设计工程师组成，凭借研发人员多年的供暖、供热、供蒸汽、锅炉从业经验，结合最新技术和先进的企业管理理念，形成业内一流的研发和管理团队。研发中心在引进国外尖端技术的同时，结合国内行业应用经验，经过多年潜心实验、摸索、研发改进，推出业内领先节能产品。产品采用先进的计算机辅助设计和仿真软件，整机一体化成型、模块化设计。公司拥有激光切割、数控机加中心、自动喷涂等先进生产设备，通过先进的工业化设计和生产方式，为客户提供高质量的产品。

相对于传统的煤电加热设备，卓益公司节能产品的节能率达30%~60%，常规产品系列包含节能蒸汽机、节能热水机、冷凝模块炉、节能开水机。卓益节能产品采用模块化设计，具有一键式操作、自动化控制、安全可靠、易维护、长寿命、低运行成本等特点。设备常压工作，无须办理繁杂的高压容器使用许可证，无需专人值守，无需专用机房。可协助客户从人力配置、场地要求、使用成本、设备成本、维护成本五大方面减少投入、增加效益。

21世纪人类将面临前所未有的挑战，环境问题凸显、能源供应日益紧张，环境与社会发展间矛盾突出，环保与节能成为社会发展的主导方向。节能行业是国家十三五规划的朝阳行业，卓益公司将不断创新、追求卓越，竭诚为客户提供更好的产品及服务。



企业荣誉



产品系列



商用燃气节能蒸汽机
01页



商用燃气节能高温蒸汽机
03页



商用燃气模块式蒸汽发生器
05页



一体式智能蒸柜
21页



分体式智能蒸柜
21页

智能蒸
柜系列 03



双段火大蒸发量燃气节能蒸汽机
07页



商用燃气双胆蒸汽机
09页



商用燃气节能柜底蒸汽机
11页



商用燃气壁挂热水机
23页



商用燃气节能常压热水机
23页



商用燃气节能储热式热水机
25页



立式免检蒸汽发生器
13页



商用燃气节能蒸汽模块炉
15页

燃气蒸
汽系列 01



冷凝式热水模块炉
27页



商用燃气节能开水机
29页

燃气
热水
开水
系列 04



商用电热蒸汽机
17页



商用立式电热蒸汽机
19页

电热蒸
汽系列 02



商用节能电热水机
31页



商用节能电储热式热水机
33页

电热热
水系列 05

燃气蒸汽系列

商用燃气节能蒸汽机

- 除垢提醒
- 溢火保护
- 整体式炉胆
- 故障自诊
- 耐压副水箱
- 定时关机
- 低水位保护
- 304 304不锈钢水胆
- 温度控制 (100℃蒸汽)



产品应用行业



餐饮食堂
(蒸箱/保温台/蒸饭车)



食品加工
(粉面/面点生产/肉类加工)




洗碗消毒
(洗碗机/消毒柜)



洗浴水疗
(桑拿房/热水泡池)

产品名称		卓益商用燃气节能蒸汽机				
产品型号		J-ZQ60	J-ZQ80	J-ZQ100	J-ZQ120	J-ZQ150
燃气类型		液化石油气（液化气）LPG/天然气LNG/人工煤气				
额定燃气压力(Pa)		2800/2000/1000（分别对应以上气种）				
有效容积（L）		≤29				
上汽时间（s）		120-150				
点火方式		智能脉冲点火				
适用水压(Mpa)		0.15~0.6				
额定电压		AC220/50Hz				
蒸汽出口规格		DN25外牙				DN32内牙
进水口规格		DN15外牙				DN15外牙
进气口规格		DN15外牙				DN15外牙×2
排污口规格		DN25外牙				DN25外牙
排气管管径(mm)			φ50			φ50×2
额定电功率(W)		100	120	120	120	200
蒸汽温度（℃）		100-110	100-110	100-110	100-110	100-110
额定热负荷（kW）		40	50	60	67	90
燃烧器规格		24单元火排	30单元火排	36单元火排	40单元火排	53单元火排
蒸发量	液化气(kg/h)	60	80	100	120	140
	天然气(kg/h)	50	65	75	85	115
耗气量	液化气(kg/h)	3.9	5.2	6.5	7.5	9
	天然气（m³/h）	4	5	6	6.7	9
外形尺寸（mm）		540×450×900	570×470×900	640×540×900	680×580×900	680×580×900
包装方式		标准纸箱	标准纸箱	标准纸箱	标准纸箱	标准纸箱
净重(kg)		51	54	63	72	81
带除垢法兰型(水胆带除垢法兰口)		J-ZQ60F	J-ZQ80F	J-ZQ100F	J-ZQ120F	J-ZQ150F

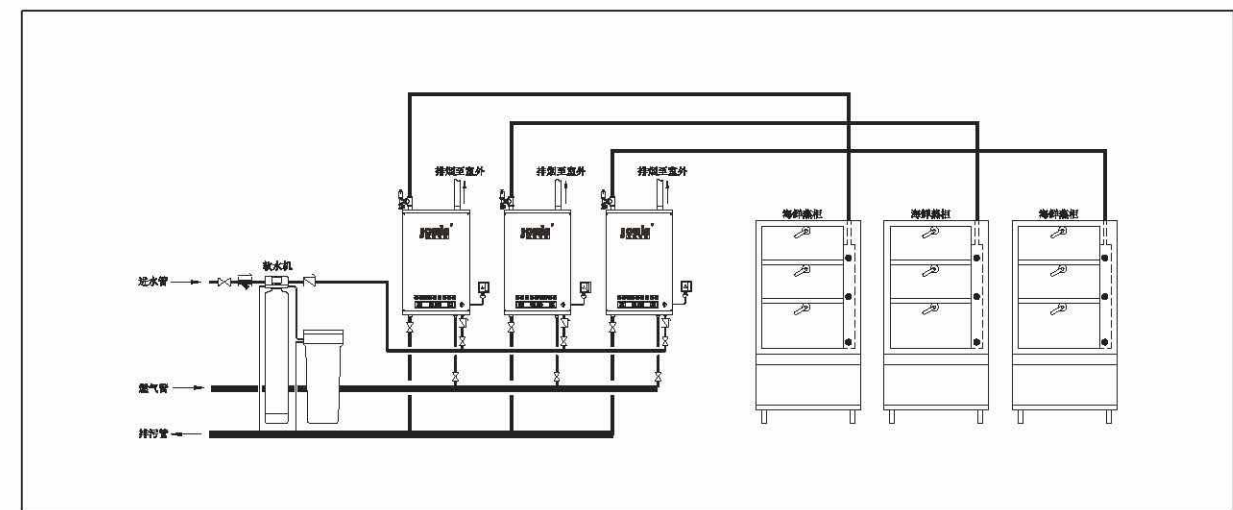

燃气蒸汽系列

商用燃气节能高温蒸汽机

- 除垢提醒
- 溢火保护
- Mpa 压力控制
- 整体式炉腔
- 故障自诊
- 耐压副水箱
- 定时关机
- 板式换热器
- 304 304不锈钢水胆
- 温度控制 (120℃蒸汽)
- 大除垢窗(可选)



产品应用行业



餐饮食堂
(夹层锅/保温台/中央蒸汽)



食品加工
(粉面/面点生产/肉类加工)



洗碗消毒
(洗碗机/消毒柜)




醒发烘干
(醒发房/烘干房)



洗浴水疗
(桑拿房/热水泡池)

产品名称		卓益商用燃气节能高温蒸汽机				
产品型号		J-ZQ60G	J-ZQ80G	J-ZQ100G	J-ZQ120G	J-ZQ150G
燃气类型		液化石油气（液化气）LPG/天然气LNG/人工煤气				
额定燃气压力(Pa)		2800/2000/1000（分别对应以上气种）				
有效容积（L）		≤29				
上汽时间（s）		120-150				
点火方式		智能脉冲点火				
适用水压(Mpa)		0.2~0.6				
额定电压		AC220/50Hz				
蒸汽出口规格		DN25外牙				DN32内牙
进水口规格		DN15外牙				DN15外牙
进气口规格		DN15外牙				DN15外牙×2
排污口规格		DN25外牙				DN25外牙
排气管管径(mm)		φ50				φ50×2
额定电功率(W)		100	120	120	120	200
蒸汽温度（℃）		100-120	100-120	100-120	100-120	100-120
额定热负荷（kW）		40	50	60	67	90
燃烧器规格		24单元火排	30单元火排	36单元火排	40单元火排	53单元火排
蒸发量	液化气(kg/h)	60	80	100	120	140
	天然气(kg/h)	50	65	75	85	115
耗气量	液化气(kg/h)	3.9	5.2	6.5	7.5	9
	天然气（m³/h）	4	5	6	6.7	9
外形尺寸（mm）		540×450×900	570×470×900	640×540×900	680×580×900	680×580×900
包装方式		标准纸箱	标准纸箱	标准纸箱	标准纸箱	标准纸箱
净重(kg)		53	57	66	77	90
带除垢法兰型(水胆带除垢法兰口)						
		J-ZQ60GF	J-ZQ80GF	J-ZQ100GF	J-ZQ120GF	J-ZQ150GF

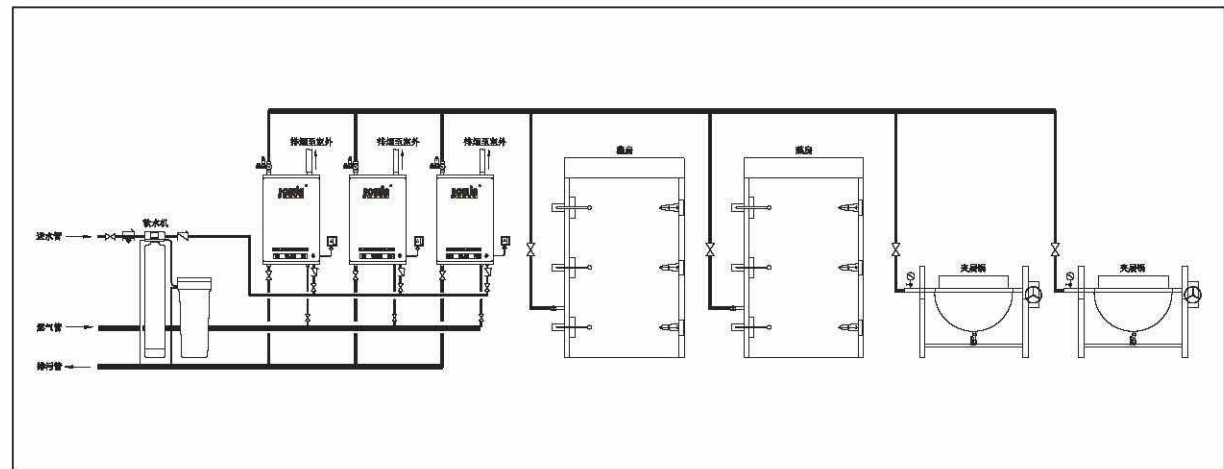

燃气蒸汽系列

商用燃气模块式蒸汽发生器

- 除垢提醒
- 溢火保护
- Mpa 压力控制
- 整体式炉膛
- 故障自诊
- 耐压副水箱
- 定时关机
- 板式换热器
- 304 304不锈钢水箱
- 温度控制 (150°C蒸汽)
- 自带增压泵
- 大除垢量(可选)



产品应用行业



中央厨房
(真空冷却机/米饭生产线)



食品加工
(粉面/面点生产/肉类加工)



洗碗消毒
(洗碗机/消毒柜)




醒发烘干
(醒发房/烘干房)



洗浴水疗
(桑拿房/热水泡池)

产品名称		卓益模块式蒸汽发生器		
产品型号		J-ZQRY50	J-ZQRY100	J-ZQRY150
燃气类型		石油气(液化气) LPG/天然气LNG/人工煤气		
额定燃气压力(Pa)		2800/2000/1000 (分别对应以上气种)		
有效容积(L)		≤29		
点火方式		脉冲点火		
适用水压(Mpa)		0.05~0.6mpa		
额定电压		AC220V/50Hz		
蒸汽出口规格		DN25外牙	DN25外牙*2	DN40外牙
进水口规格		DN15外牙	DN15外牙*2	DN25外牙
进气口规格		DN15外牙	DN15外牙*2	DN25内牙
排污口规格		DN25外牙	DN25外牙*2	DN25*3外牙
排气管管径(mm)		50mm	50mm*2	50mm*3
风机功率(W)		120	120*2	120*3
蒸汽压力(mpa)		0—0.3mpa	0—0.3mpa	0—0.3mpa
蒸汽温度(℃)		100-150	100-150	100-150
额定热负荷(kW)		50	100	150
燃烧器规格		30单元火排	30单元火排*2	30单元火排*3
蒸发量	液化气(kg/h)	80	160	240
	天然气(m³/h)	65	130	200
耗气量	液化气(kg/h)	5.2	10.4	15.6
	天然气(m³/h)	5	10	15
外形尺寸		570×470×900	900×620×1650	1600×620×1440
补水器规格(壁挂式使用)		500×250×700	---	---
底座式补水器规格(落地式使用)		570×470×670	---	---
外置补水系统水泵功率(W)		550	---	---
包装方式		标准纸箱	标准木箱	标准木箱
净重(kg)		70	140	210

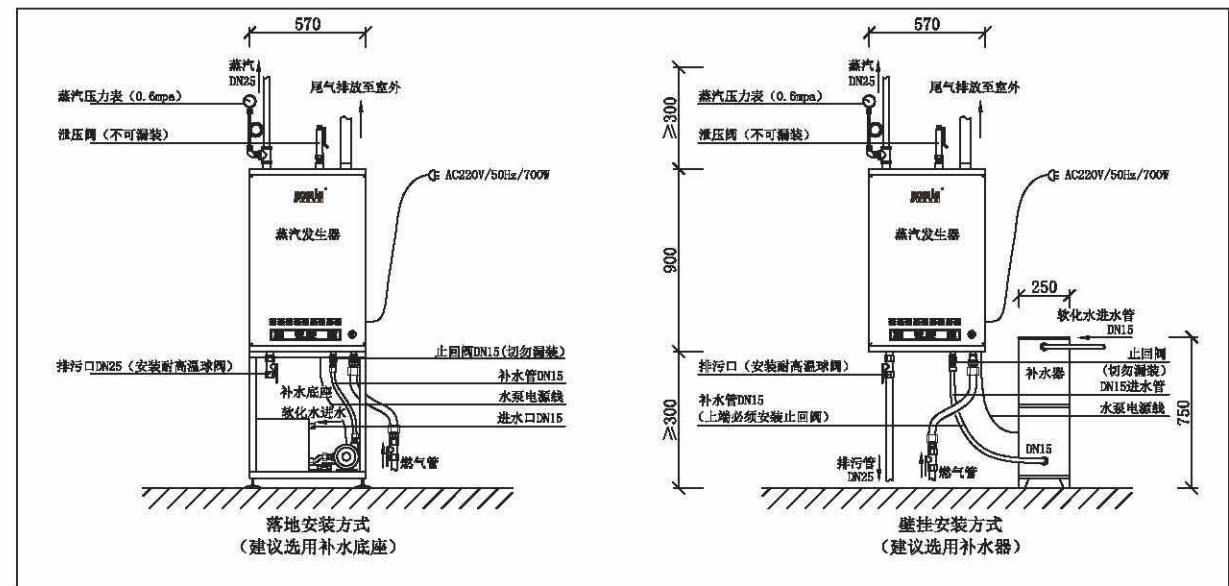

燃气蒸汽系列

两段火大蒸发量蒸汽机

- 双显示屏
- 120秒上蒸汽
- 多重保护
- 双火力调节
- 整体式炉罩
- 噪音低



产品应用行业



餐饮食堂
(蒸箱/保温台/蒸饭车)



食品加工
(粉面/面点生产/肉 加工)




洗碗消毒
(洗碗机/消毒柜)



洗浴水疗
(桑拿房/热水泡池)

产品名称		卓益两段火大蒸发量蒸汽机			
产品型号		J-ZQ160	J-ZQ160G	J-ZQ160N(超低温)	J-ZQ160NG(超低温)
燃气类型		液化石油气 (液化气) /天然气 /人工煤气			
额定燃气压力(Pa)		2800/2000/1000 (分别对应以上气种)			
有效容积(L)		≤29			
上汽时间(S)		120 -150			
点火方式		智能脉冲点火			
适用水压(Mpa)		0.15~0.6mpa			
额定电压		AC220/50Hz			
蒸汽出口规格		DN40 外牙			
进水口规格		DN15 外牙			
进气口规格		DN15 外牙			
排污口规格		DN25 外牙			
排气管管径(mm)		50			
风机功率(W)		240			
蒸汽温度(℃)		100~110	100~120	100~110	100~120
额定热负荷(KW)		100			
分段式燃烧器规格		20/40/60单元火排			
蒸发量 (kg/h)	液化气 (2800pa)	160		160	
	天然气 (2000pa)	130		130	
单位耗气量 (液化气 : kg/h) (天然气 : m³/h)	液化气 (2800pa)	10.4		9	
	天然气 (2000pa)	10		10	
外形尺寸		780x680x1240			
包装方式		标准木框			
净重 (kg)		80			

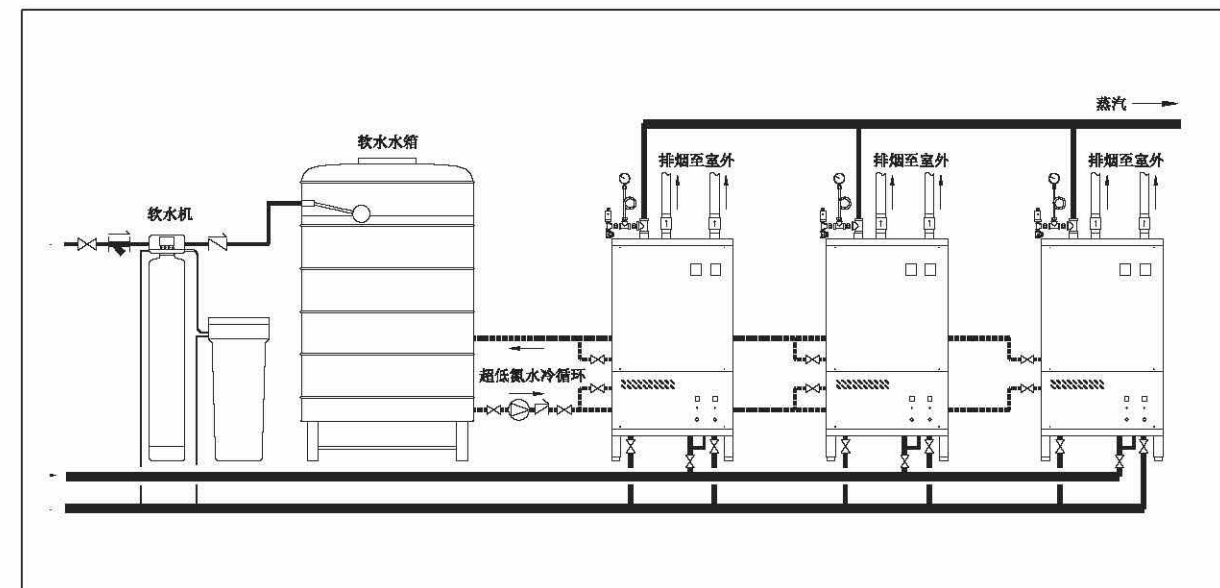

燃气蒸汽系列

商用燃气节能双胆蒸汽机

- 

双显示屏
- 

120秒上蒸汽
- 

多重保护
- 

双火力调节
- 

整体式炉胆
- 

噪音低



产品应用行业



餐饮食堂
(蒸箱/ 温台/蒸饭)



食品加工
(粉面/面点生产/肉类加工)




洗碗消毒
(洗碗机/消毒柜)



洗浴水疗
(桑拿房/热水泡池)

产品名称		卓益商用燃气节能双胆蒸汽机			卓益商用燃气节能双胆高温蒸汽机		
产品型号		J-ZQ80X2	J-ZQ100X2	J-ZQ120X2	J-ZQ80GX2	J-ZQ100GX2	J-ZQ120GX2
燃气类型		液化石油气 (液化气) /天然气/人工煤气			液化石油气 (液化气) /天然气/人工煤气		
额定燃气压力(Pa)		2800/2000/1000 (分别对应以上气种)			2800/2000/1000 (分别对应以上气种)		
有效容积 (L)		≤29			≤29		
上汽时间 (s)		120-150			120-150		
点火方式		智能脉冲点火			智能脉冲点火		
适用水压(Mpa)		0.15~0.6			0.2~0.6		
额定电压		AC220/50Hz			AC220/50Hz		
蒸汽出口规格		DN40外牙			DN40外牙		
进水口规格		DN25外牙			DN25外牙		
进气口规格		DN25内牙			DN25内牙		
排污口规格		DN25外牙*2			DN25外牙*2		
排气管管径(mm)		50*2			50*2		
额定电功率(W)		120*2	120*2	120*2	120*2	120*2	120*2
蒸汽温度 (°C)		100-110	100-110	100-110	100-120	100-120	100-120
额定热负荷 (kW)		100	120	134	100	120	134
燃烧器规格		30单元火排*2	36单元火排*2	40单元火排*2	30单元火排*2	36单元火排*2	40单元火排*2
蒸发量	液化气(kg/h)	160	200	240	160	200	240
	天然气(kg/h)	130	150	170	130	150	170
耗气量	液化气(kg/h)	10.4	13	15	10.4	13	15
	天然气 (m³/h)	10	12	13.4	10	12	13.4
外形尺寸 (mm)		1300*500*1230	1420*560*1230	1500*600*1230	1300*500*1230	1420*560*1230	1500*600*1230
包装方式		标准木框	标准木框	标准木框	标准木框	标准木框	标准木框
净重(kg)		114	130	150	114	130	150

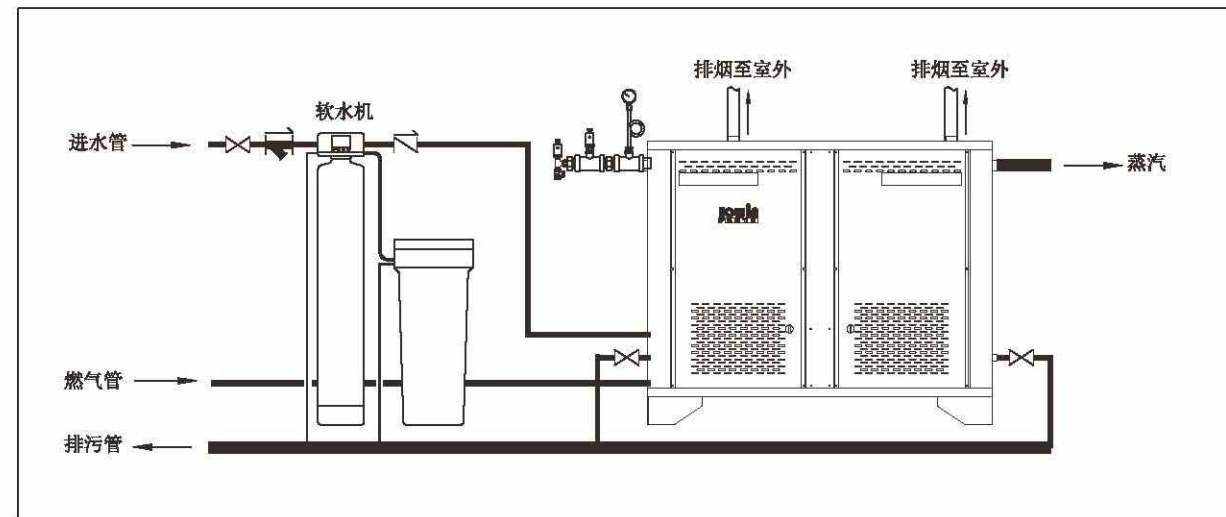

燃气蒸汽系列

商用燃气节能柜底蒸汽机

- 智能大屏
- 120秒上蒸汽
- 多重保护
- 不占空间/安装方便
- 整体式炉胆
- 噪音低



产品应用行业



餐饮食堂
(蒸箱/蒸包炉)




食品加工
(蒸馒头/包子等面点)



厨具厂配套
(与厨具厂蒸箱配套)

产品名称	卓益商用燃气节能柜底蒸汽机			
产品型号	J-ZQYG60	J-ZQYG80	J-ZQYG100	J-ZQYG120
燃气类型	液化石油气(液化气)/天然气/人工煤气			
额定燃气压力(Pa)	2800/2000/1000(分别对应以上气种)			
有效容积(L)	≤29			
上汽时间(s)	120-150			
点火方式	智能脉冲点火			
适用水压(Mpa)	0.15~0.6			
额定电压	AC220/50Hz			
蒸汽出口规格	DN25外牙			
进水口规格	DN15外牙			
进气口规格	DN15内牙			
排污口规格	DN25外牙			
排气管管径(mm)	50			
额定电功率(W)	120	120	120	120
蒸汽温度(℃)	100~110	100~110	100~110	100~110
额定热负荷(kW)	40	50	60	67
燃烧器规格	24单元火排	30单元火排	36单元火排	40单元火排
蒸发量	液化气(kg/h)	60	80	100
	天然气(kg/h)	50	65	75
耗气量	液化气(kg/h)	3.9	5.2	6.5
	天然气(m³/h)	4	5	6
外形尺寸(mm)	600*700*600	600*700*600	680*780*600	680*780*600
包装方式	标准木箱	标准木箱	标准木箱	标准木箱
净重(kg)	40	42	50	52

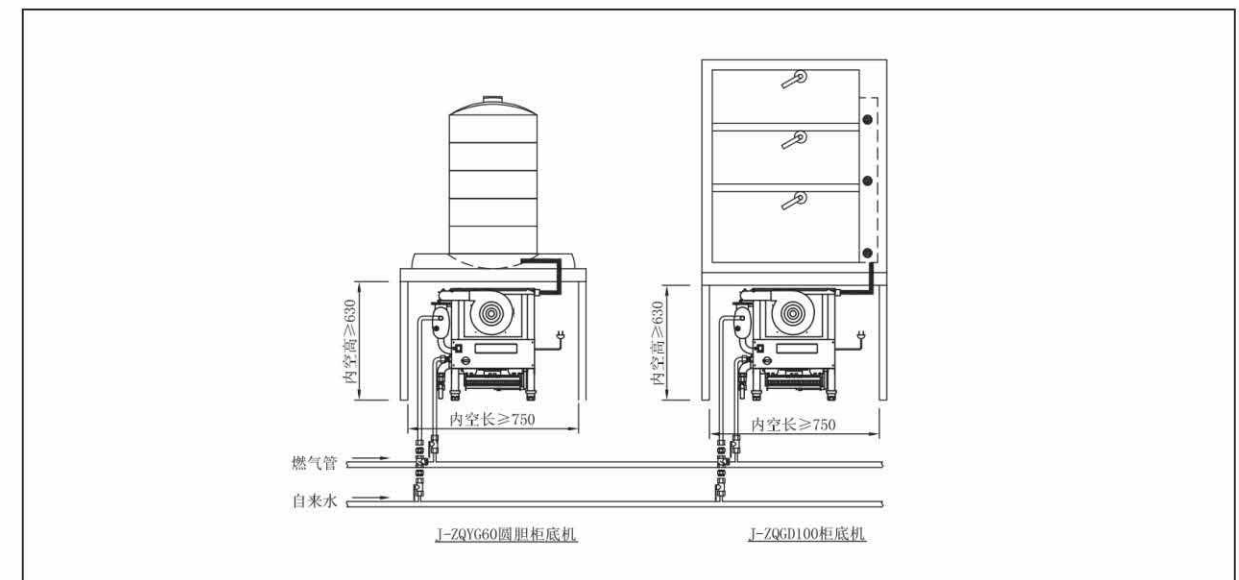

燃气蒸汽系列

立式免检蒸汽发生器

- 一键启动
- 超低排烟温度
- APP 智能联控
- Mpa 双压力控制
- 高低水位保护
- 97% 蒸汽干度97%



产品应用行业



餐饮食堂
(蒸箱/蒸柜/蒸饭车)



食品加工
(粉面/面点生产/肉类加工)



洗碗消毒
(洗碗机/消毒柜)



醒发烘干
(醒发房/烘干房)




洗浴水疗
(桑拿房/热水泡池)



洗衣房/制衣厂
(洗衣机/熨烫机/烘干机)

产品名称		卓益商用立式免检蒸汽发生器		
产品型号		常规免检型	超低免检型	
		LSS0.3-0.7-Y/Q	LSS0.5-0.8-Y/Q	LSS1.0-0.8-Y/Q
额定蒸发量(kg/h)		300	500	1000
蒸汽压力 (mpa)		0—0.7mpa	0—0.8mpa	0—0.8mpa
最高饱和蒸汽温度 (℃)		171	174	174
热效率 (配冷凝器)		95%	103%~108%	103%~108%
燃料类型		液化石油气/天然气	液化石油气/天然气	液化石油气/天然气
燃气压力 (pa)		3000-5000	2000-8000	2000-8000
耗气量	天然气 (3500pa) (m³/h)	22	33	68
	液化气 (3000pa) (kg/h)	20	30	66
额定电功率(KW)		<1	<2	<3
额定电压		AC220V/50HZ	AC380V/50HZ	AC380V/50HZ
外形尺寸 (L*W*H) mm		1260*810*1550	1800*1050*2400	1800*2100*2400
安全阀接口规格		DN25	DN32	DN32
蒸汽出口规格		DN25	DN32	DN50
排污口规格		DN40	DN40	DN40
进水口规格		DN25	DN25	DN25
燃气口规格		DN25	DN32	DN50
氮氧化物排放值(mg/m³)		<120	<30	<30
排烟温度 (配冷凝器)		<120	<60	<60
燃烧机产地/品牌/型号		意大利/利雅路/RS5	美国/派斯迈克/PM-S4	美国/派斯迈克/PM-S4
包装方式		标准木框	标准木框	标准木框

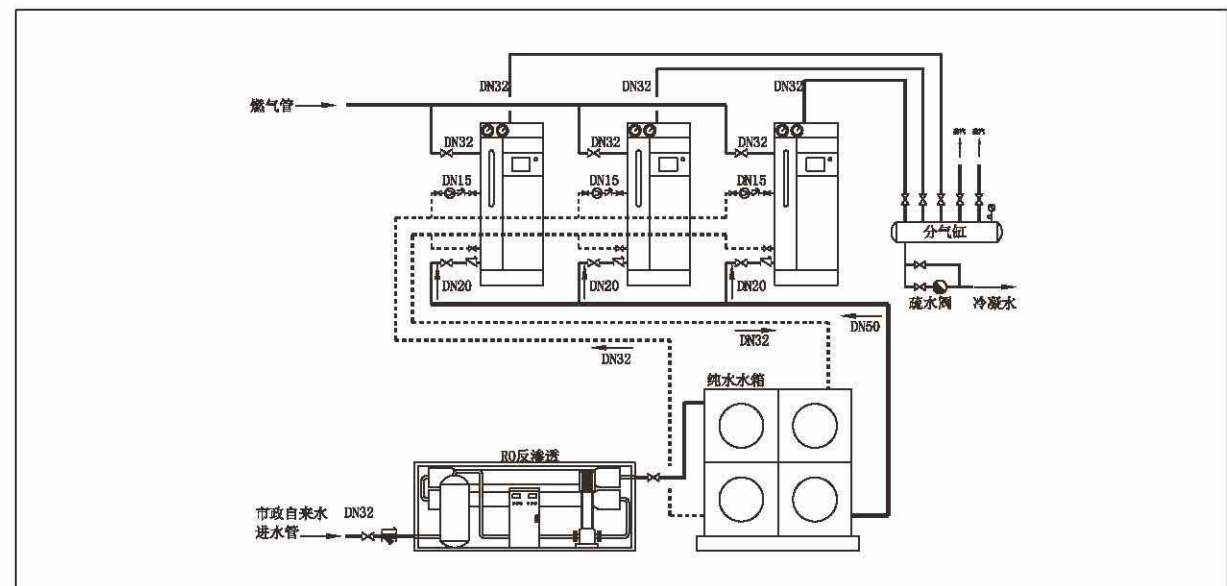

燃气蒸汽系列

节能蒸汽模块炉

- N2 超低氮排放
- 5秒上蒸汽
- Mpa 耐压0.7MPa
- 免检 安全免检
- 171°C蒸汽
- 模块化智能控制
- 分级启动
- 比例燃烧系统
- 中央温控系统
- 102% 102%热效率
- 变频控制



产品应用行业



餐饮食堂
(蒸箱/蒸柜/蒸饭车)



食品加工
(粉面/面点生产/肉类加工)



洗碗消毒
(洗碗机/消毒柜)



醒发烘干
(醒发房/烘干房)




洗浴水疗
(桑拿房/热水泡池)



洗衣房/制衣厂
(洗衣机/熨烫机/烘干机)

产品名称	卓益节能蒸汽模块炉					
产品型号	J-ZQMS100	J-ZQMS200	J-ZQMS300	J-ZQMS400	J-ZQMS500	J-ZQMS600
燃气类型	液化石油气(液化气)/天然气/人工煤气					
额定燃气压力(Pa)	2800/2000/1000(分别对应以上气种)					
点火方式	脉冲点火					
适用水压(Mpa)	0.15~0.6mpa					
额定电压	AC220V/50Hz					
蒸汽出口规格	DN40法兰	DN40法兰	DN50法兰	DN50法兰	DN65法兰	DN65法兰
进水口规格	DN20外牙	DN20外牙	DN20外牙	DN20外牙	DN20外牙	DN20外牙
进气口规格	DN40外牙	DN40外牙	DN50外牙	DN50外牙	DN80外牙	DN80外牙
排污口规格	DN20外牙	DN20外牙	DN20外牙	DN20外牙	DN20外牙	DN20外牙
排气管管径(mm)	220MM	220MM	220MM	220MM	220MM	220MM
电功率(kw)	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4
蒸汽压力(mpa)	0—0.7MPa	0—0.7MPa	0—0.7MPa	0—0.7MPa	0—0.7MPa	0—0.7MPa
蒸汽温度(℃)	100-171	100-171	100-171	100-171	100-171	100-171
额定热负荷(kW)	100	200	300	400	500	600
蒸发量(kg/h)	140	280	420	560	700	840
耗气量	天然气(m³/h)	10.5	21	31.5	42	52.5
	液化气(kg/h)	8.5	17	25.5	34	42.5
外形尺寸	1150*800*1580	1150*800*1580	2300*800*1580	2300*800*1580	2300*800*2500	2300*800*2500
包装方式	重型瓦楞纸箱	重型瓦楞纸箱	重型瓦楞纸箱	重型瓦楞纸箱	重型瓦楞纸箱	重型瓦楞纸箱
净重(kg)	170	300	430	560	690	1100

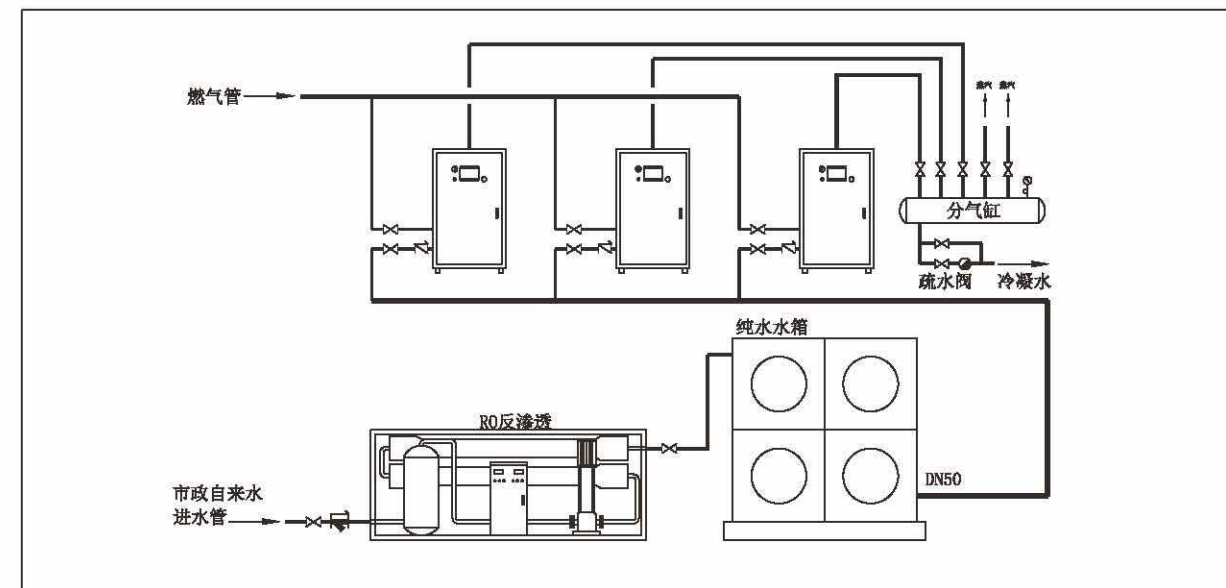

电热蒸汽系列

商用电热节能蒸汽机

压力保护

水位保护

漏电保护

防干烧保护

零噪音



产品应用行业



餐饮食堂
(蒸箱/保温台/蒸饭车)



食品加工
(粉面/面点生产/肉类加工)




洗碗消毒
(洗碗机/消毒柜)



洗浴水疗
(桑拿房/热水泡池)

产品名称	卓益商用电热节能蒸汽机					
产品型号	J-ZQDC18	J-ZQDC24	J-ZQDC36	J-ZQDC48	J-ZQDC60	J-ZQDC72
额定电压	380V N~	380V N~	380V N~	380V N~	380V N~	380V N~
电功率(KW)	18	24	36	48	60	72
有效容积 (L)	20	20	20	29	29	29
工作压力(mPa)	≤0.08	≤0.08	≤0.08	≤0.12	≤0.12	≤0.12
上汽时间	约5分钟	约4分钟	约3分钟	约4分钟	约3分钟	约2分钟
适用水压(Mpa)	0.15-0.6	0.15-0.6	0.15-0.6	0.15-0.6	0.15-0.6	0.15-0.6
蒸汽出口规格	DN25外牙	DN25外牙	DN25外牙	DN25外牙	DN25外牙	DN25外牙
进水口规格	DN15外牙	DN15外牙	DN15外牙	DN15外牙	DN15外牙	DN15外牙
排污口规格	DN25外牙	DN25外牙	DN25外牙	DN25外牙	DN25外牙	DN25外牙
蒸汽温度 (℃)	100-110	100-110	100-110	100-120	100-120	100-120
额定蒸发量(kg/h)	25	33	50	67	83	100
外形尺寸	560×560×690	560×560×690	560×560×690	560×560×900	560×560×900	560×560×900
净重	35kg	35kg	35kg	45kg	45kg	45kg

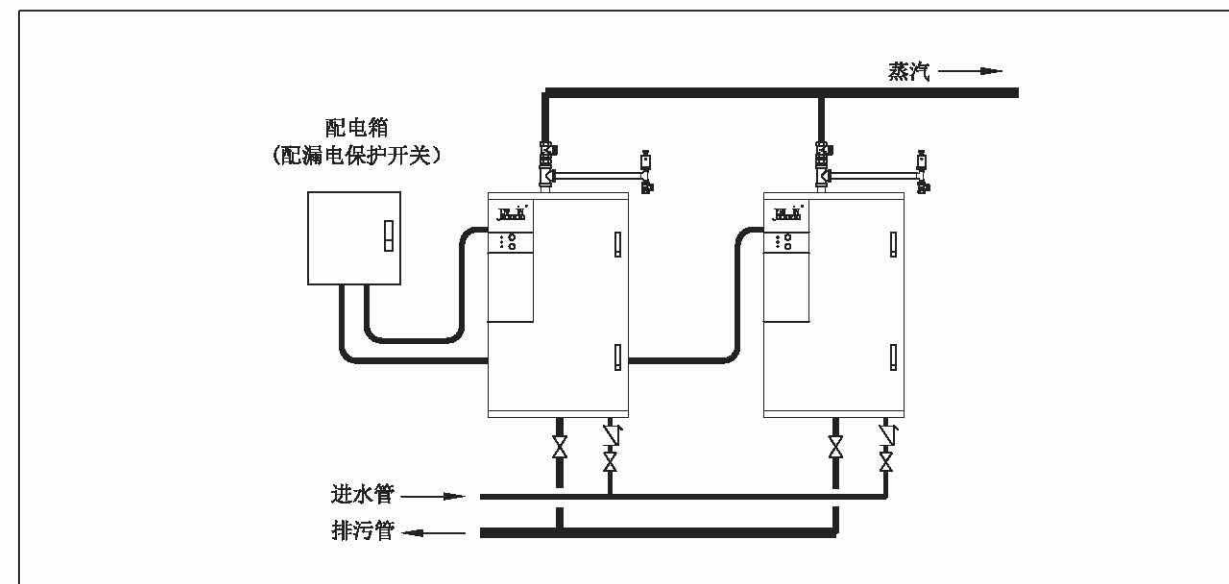

电热蒸汽系列

商用电热立式蒸汽发生器

- 压力保护
- 水位保护
- 漏电保护
- 防干烧保护
- 零噪音
- 171°C蒸汽



产品应用行业



餐饮食堂
(夹层锅/蒸柜/中央蒸汽)



食品加工
(粉面/面点生产/肉类加工)




洗碗消毒
(洗碗机/消毒柜)



醒发烘干
(醒发房/烘干房)

产品名称	卓益电热立式蒸汽发生器										
品型号	J-ZQDY12	J-ZQDY18	J-ZQDY24	J-ZQDY30	J-ZQDY36	J-ZQDY48	J-ZQDY60	J-ZQDY72	J-ZQDY96	J-ZQDY120	J-ZQDY144
额定电压	380N~										
电功率(KW)	12	18	24	30	36	48	60	72	96	120	144
蒸发量(kg/h)	20	25	30	40	50	60	80	100	140	160	200
有效容积（L）	< 30										
额定蒸汽压力(Mpa)	0.7										
上汽时间（分钟）	3-5分钟										
适用水压(Mpa)	0.15~0.6										
蒸汽出口规格	DN15外牙					DN20外牙					
进水口规格	DN15外牙										
排污口规格	DN20外牙										
蒸汽温度（℃）	100-171										
外形尺寸(mm)	500*720*980					550*720*1050			1500*600*1060		
包装方式	木框										
净重(kg)	70	80	90	100	120	150	170	190	220	240	260

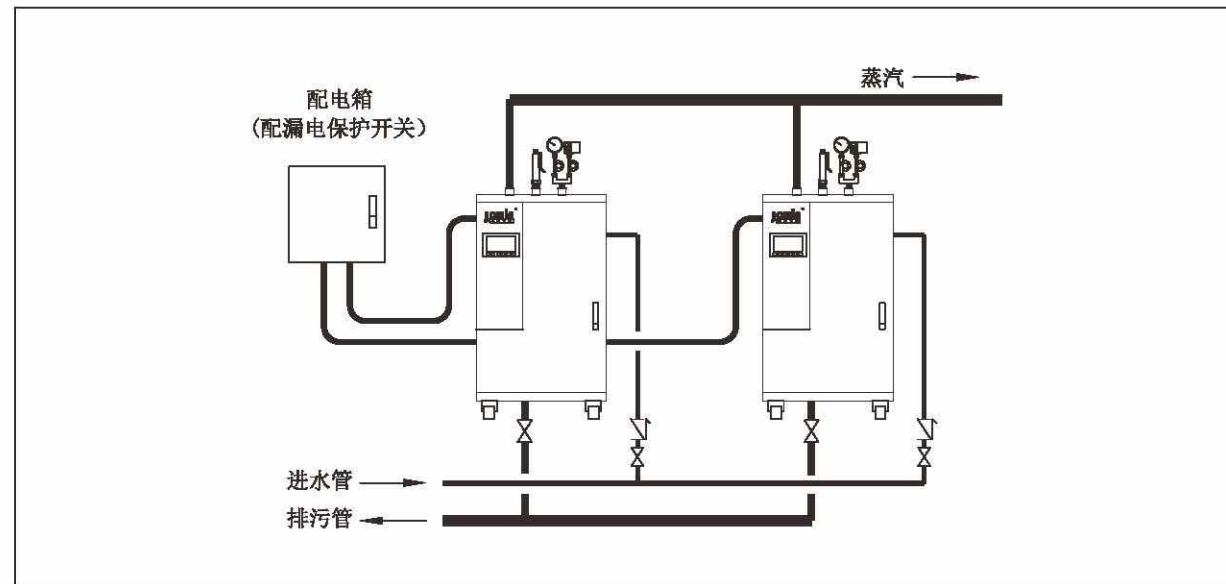

智能蒸柜系列

商用节能智能蒸柜

- 定时定温
- 节能省钱
- 独立控温
- 多重保护
- 低噪音设计



一体式四门智能蒸柜



一体式六门智能蒸柜



一体式八门智能蒸柜



分体式双门智能蒸柜



分体式三门智能蒸柜

产品应用行业



酒店宾馆



餐馆



学校



食堂



连锁餐饮

产品名称	一体式四门智能蒸柜		一体式六门智能蒸柜		一体式八门智能蒸柜	
热源类型	电热型	燃气型	电热型	燃气型	电热型	燃气型
产品型号	J-ZXD4	J-ZXR4	J-ZXD6	J-ZXR6	J-ZXD8	J-ZXR8
柜体单元数	4		6		8	
控制方式	四门四控		六门六控		八门八控	
额定电压	380V N~	AC220V/50Hz	380V N~	AC220V/50Hz	380V N~	AC220V/50Hz
电功率 (kw)	16	0.26	24	0.26	32	0.26
电源线规格	3*6+2*4五芯铜电缆	3*1.5mm²三芯铜电缆	3*10+2*6五芯铜电缆	3*1.5mm²三芯铜电缆	3*16+2*10五芯铜电缆	3*1.5mm²三芯铜电缆
燃气类型	天然气/液化石油气		天然气/液化石油气		天然气/液化石油气	
燃气压力	燃气压力天然气 (pa)	2000		2000		2000
	液化石油气 (pa)	2800		2800		2800
最大耗气量	天然气 (m³/h)	15		3		3
	液化石油气 (kg/h)	14		2.8		2.8
燃气口规格	DN15		DN15		DN15	
进水水压 (Mpa)	0.1-0.6		0.1-0.6		0.1-0.6	
进水口规格	DN15		DN15		DN15	
蒸盘数量	10		16		20	
蒸盘规格	530×325×40		530×325×40		530×325×40	
外形尺寸 (mm)	750×800×1610		1230×800×1330		1230×800×1610	
包装方式	标准木框		标准木框		标准木框	
净重(kg)	150		220		240	

产品名称	分体式双门智能蒸柜	分体式三门智能蒸柜
产品型号	J-ZXZ2	J-ZXZ3
柜体单元	2	3
数控制方式	双门双控	三门三控
热源	常压蒸汽	常压蒸汽
所需蒸发量 (kg/h)	30-50	30-50
额定电压	AC220/50Hz	AC220/50Hz
额定功率 (w)	80	90
蒸汽口规格	DN25	DN25
蒸盘数量	10	9
蒸盘规格	485×485×60	485×485×60
柜箱内尺寸 (mm)	530×605×525	530×395×525
外形尺寸 (mm)	680×600×1830	680×600×1830
包装方式	标准木框	标准木框
净重(kg)	120	130

燃气热水系列

节能储热式热水机

- 智能大显示屏
- 最大容积180L
- 95% 热效率高达95%
- 无需水泵
- 0.5 承压0.5MPa



产品应用行业



厨房热水
(洗碗池/洗碗机)




小型洗浴
(婴幼儿游泳场所/发廊/美容院)



学校/工厂/医院
(中央热水/生活热水)

产品名称		卓益商用燃气节能储热式热水机	
产品型号		J-RSCR150	J-RSCR180
燃气类型		液化石油气（液化气）/天然气/人工煤气	
燃气压力（Pa）		2800/2000/1000（分别对应以上气种）	
点火方式		智能脉冲点火	
进水水压（Mpa）		≤0.25(水压过大须使用减压阀)	
额定电压		AC220/50Hz	
进水口规格		DN25外牙	
出水口规格		DN25外牙	
进气口规格		DN15外牙	
排污口规格		DN25外牙	
排烟管管径（mm）		48	
风机功率（W）		120	
总容积（L）		150L	180L
额定热负荷（kW）		50	60
燃烧器规格		30单元火排	36单元火排
产水量(t/h) (温升25℃)	液化气（汽化炉2800pa）	1.9	2.2
	天然气（m³/h 2000pa）	1.5	1.8
单位耗气量	液化气（kg/h 汽化炉2800pa）	5.2	6.5
	天然气（m³/h 2000pa）	5	6
外形尺寸		700*700*1200	750*750*1200
包装方式		标准木框	标准木框
净重(kg)		80	90

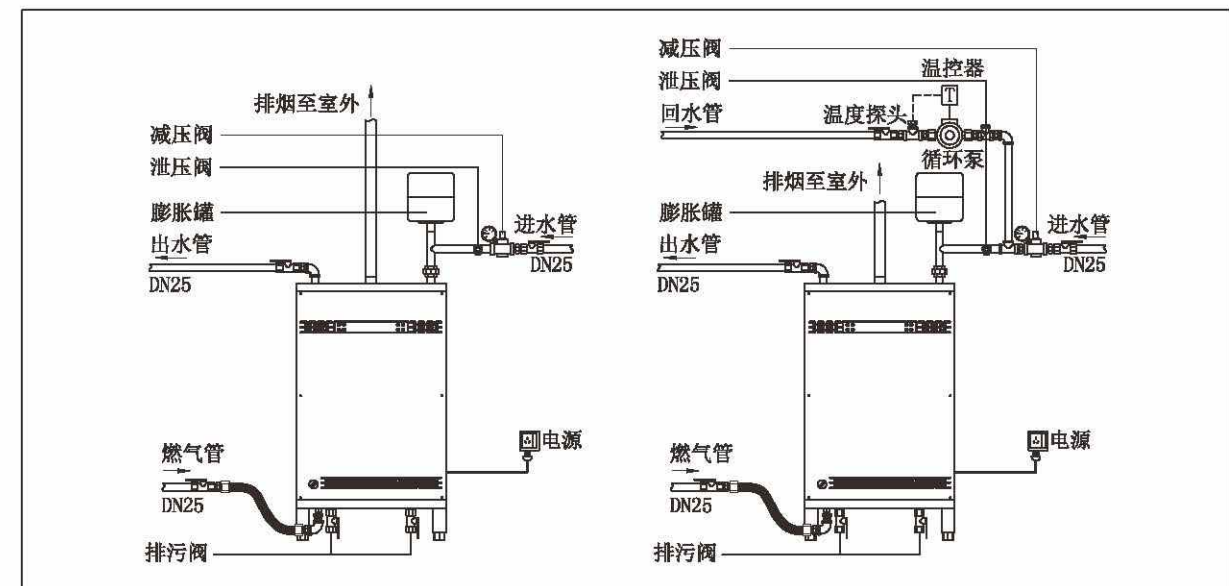

燃气热水系列

冷凝式热水模块炉

- 模块化智能控制
- 分级启动
- 比例燃烧系统
- 中央控温系统
- 102% 102%热效率
- 变频控制



新型的节能供暖系统，独立工作模式

由多个模块组成供暖系统，按需提供热量。充分利用了模块的优越性能，使热效率更高；各个模块可独立工作，无需备用锅炉。

分级启动功能

产品可根据系统设定温度的高低自动调节模块启/停。当每组模块达到满负荷时系统会自动启动另一组模块，从而保证每个模块炉高效运行。

比例燃烧系统，确保高性能

模块炉装有先进的比例式电磁燃气阀和高效不锈钢燃烧器，可根据实际供热量自动调节输出功率及燃气压力，并实时监测供气压力的变化。

智能控制系统

通过控制器可调节供水温度、回水温度、系统温度等参数，使模块炉功率和热负荷相匹配，同时具有监测火焰、空气流量、燃气流量、水流量等。

中央控温装置，运行成本低

模块炉系统的中央控制器，配备了室内温度传感器和水温传感器。这两装置可实时采集温度，将信息反馈到中央控制器上，使控制器自动选择适合的供暖温度曲线和最佳的出水温度，并自动控制运行的模块数量。

超低排烟温度

模块炉的排烟温度小于80℃，节省大量燃气，由于排烟温度过低，模块炉可采用PVC材质的排烟管道，大大节省了材料费用与安装成本。

产品应用行业



酒店




工厂



学校




商场



游泳池

产品名	卓盛商用燃气冷凝式热水模块炉									
标准型	LN5PKD 100-01	LN5PKD 200-01	LN5PKD 300-01	LN5PKD 400-01	LN5PKD 500-01	LN5PKD 600-01	LN5PKD 700-01	LN5PKD 800-01	LN5PKD 900-01	LN5PKD 1200-01
超低型	LN5PKD 100-02	LN5PKD 200-02	LN5PKD 300-02	LN5PKD 400-02	LN5PKD 500-02	LN5PKD 600-02	LN5PKD 700-02	LN5PKD 800-02	LN5PKD 900-02	LN5PKD 1200-02
额定热输入(KW)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1200
额定热输出(KW)	95	190	285	380	475	570	665	760	855	1140
冷凝热输出(KW)	98	196	294	392	490	588	686	784	882	1176
使用气种	天然气(L2T)									
燃气压力(Pa)	2000									
工作电压(V/Hz)	AC 220V/50Hz									
防水等级	IPX40									
额定输入电功率(W)	170	340	510	680	850	1020	1190	1360	1530	2040
操作控制方式	数码显示微电脑控制									
温度设置范围(℃)	30-80									
循环水泵	外接水泵									
适用水压(MPa)	0.15-0.3									
烟气热量回收状态	二次换热									
冷凝水	冷凝水收集后排入下水道									
热效率(%)	95-102									
热产水量 30k (L/min)	48	95	143	190	238	286	333	381	428	570
可采暖面积(㎡)	500-1000	1000-2000	1500-3000	2000-4000	2500-5000	3000-6000	3500-7000	4000-8000	4500-9000	6000-12000
每小时耗气量(m³)	10.6	21.2	31.7	42.3	52.9	63.4	74.2	84.7	95.2	127.0
超低排烟温度(℃)	≤80									
标准型排烟温度(℃)	120-150									
排烟管尺寸(mm)	φ160	φ160	φ200*2	φ200*2	φ200*2	φ200*2	φ200*3	φ200*3	φ200*3	φ200*4
热水出口尺寸(mm)	DN50	DN50	DN65	DN65	DN65	DN65	DN80	DN80	DN80	DN65*2
回水口尺寸(mm)	DN50	DN50	DN65	DN65	DN65	DN65	DN80	DN80	DN80	DN65*2
燃气口尺寸(mm)	DN40	DN40	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50*2
外形尺寸 (mm)	900*800*930	900*800*1600	1400*1000*1600	1400*1000*1600	1400*1000*2270	1400*1000*2270	2175*1000*2270	2175*1000*2270	2175*1000*2270	2800*1000*2270

备注：以上参数仅作参考，实际以设备铭牌为准。

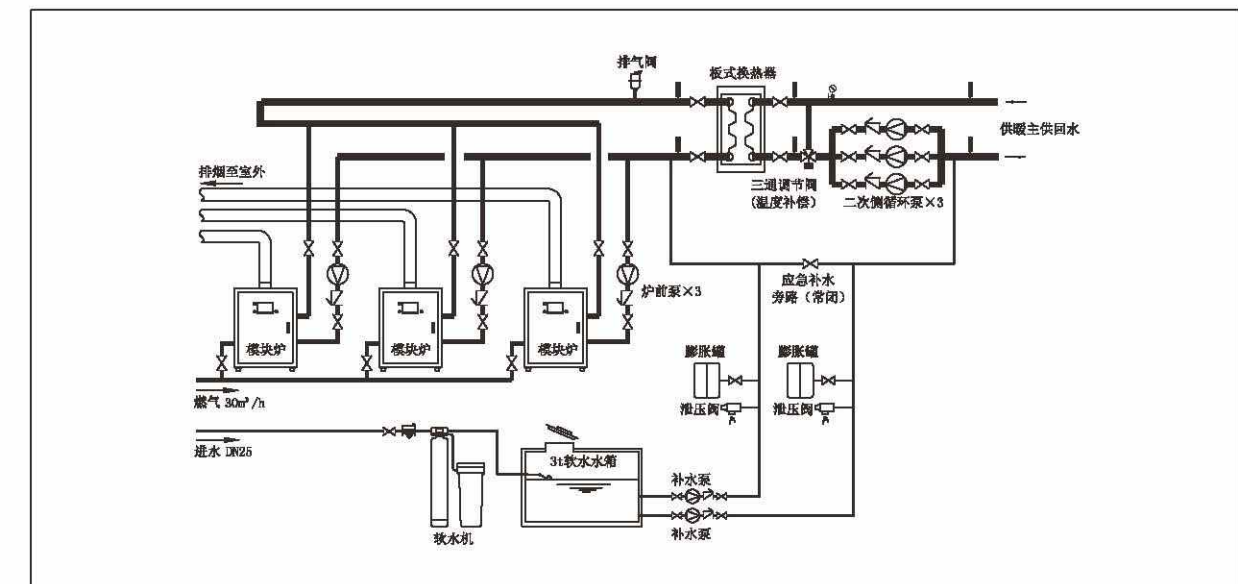

燃气开水系列

燃气节能开水机

- 智能温控显示屏
- 无需专人值守
- 95% 热效率高达95%
- 一键式操作
- 50% 节能率高达50%



产品应用行业

酒店
(大堂茶水用开水/厨房用开水)


餐饮
(厨房用开水)

学校
(生活用开水/厨房用开水)

工厂
(生活用开水/厨房用开水)

医院
(生活用开水/厨房用开水)

产品名称	卓益商用燃气节能开水机		
产品型号	J-KS200	J-KS500	J-KS500G(工程型)
燃气类型	液化石油气(液化气)/天然气/人工煤气		
燃气压力(Pa)	2800/2000/1000(分别对应以上气种)		
点火方式	智能脉冲点火		
适用水压(Mpa)	<0.6		
额定电压	AC220V/50Hz		
容积(L)	25	35	35
进水口规格	DN15外牙	DN15外牙×2	DN15外牙×2
出水口规格	DN15开水龙头×1	DN15开水龙头×2	DN25电磁阀
进气口规格	DN15外牙	DN15外牙	DN15外牙
排污口规格	DN25外牙	DN25外牙	DN25外牙
排气管管径(mm)	50	50	50
风机功率(W)	90	120	120
额定热负荷(KW)	15	30	30
燃烧器规格	15单元火排	30单元火排	30单元火排
额定产水量(kg/h)	200	300	300
单位耗气量	液化气(2800pa) 1.2 天然气(2000pa) 1.5	2.5 3	2.5 3
外形尺寸	380×380×900	570×470×900	570×470×900
包装方式	标准纸箱	标准纸箱	标准纸箱
净重(kg)	35	50	50

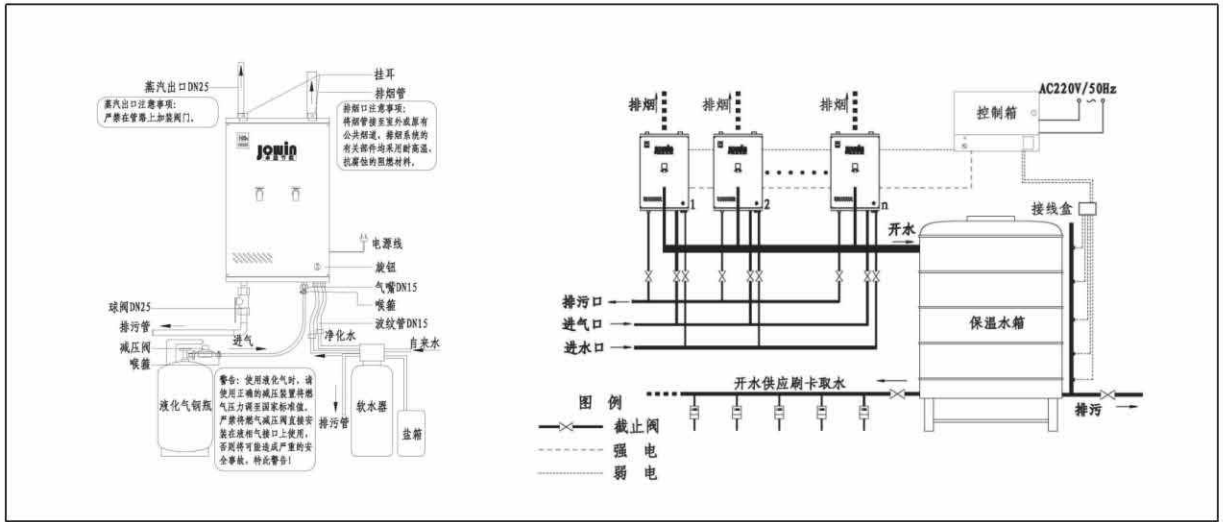

电热热水系列

节能电热热水机

- 压力保护
- 水位保护
- 漏电保护
- 防干烧保护
- 零噪音



产品应用行业



厨房热水
(洗碗池/洗碗机)




小型洗浴
(婴幼儿游泳场所/发廊/美容院)



学校/工厂/医院
(中央热水/生活热水)

产品名称	卓益商用节能电热水机					
产品型号	J-RSDY18	J-RSDY24	J-RSDY36	J-RSDY48	J-RSDY60	J-RSDY72
额定电压	380V N~	380V N~	380V N~	380V N~	380V N~	380V N~
电功率(KW)	18	24	36	48	60	72
产水量(t/h)(温升25℃)	0.6	0.8	1.2	1.6	2	2.4
工作压力(mPa)	≤0.6	≤0.6	≤0.6	≤0.6	≤0.6	≤0.6
最高限温	80	80	80	80	80	80
出水口规格	DN25外牙	DN25外牙	DN25外牙	DN25外牙	DN25外牙	DN25外牙
进水口规格	DN25外牙	DN25外牙	DN25外牙	DN25外牙	DN25外牙	DN25外牙
排污口规格	DN25外牙	DN25外牙	DN25外牙	DN25外牙	DN25外牙	DN25外牙
外形尺寸	560×560×690	560×560×690	560×560×690	560×560×900	560×560×900	560×560×900
净重	25KG	25KG	25KG	40KG	40KG	40KG

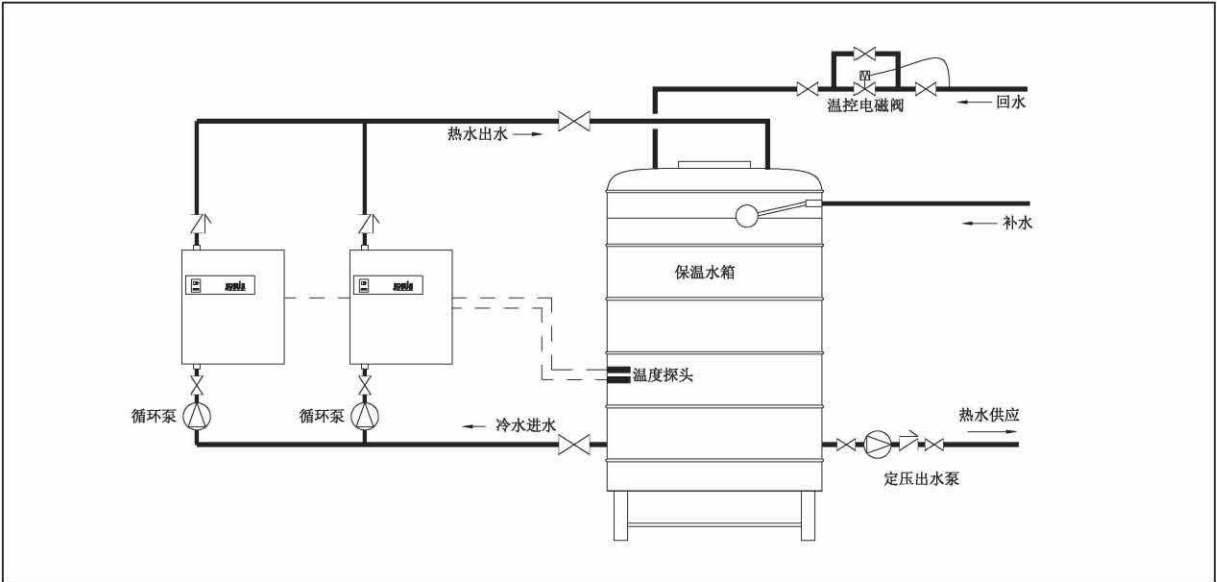

电热热水系列

电储热式热水机

- 远程控制
- 3 段式时间控制
- 轻触式显示屏
- 最大容积500L
- 零噪音
- 最高限温80°C




产品应用行业

厨房热水
(洗碗池/洗碗机)

小型洗浴
(婴幼儿游泳场所/发廊/美容院)

学校/工厂/医院
(中央热水/生活热水)

产品名称	卓益商用节能电储热式热水机			
型号	RSDR-100	RSDR-200	RSDR-300	RSDR-500
输入功率	6KW	9KW	12KW	24KW
容量	100L	200L	300L	500L
产水量	200L/H	300L/H	400L/H	800L/H
电源	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
供水温度	80°C	80°C	80°C	80°C
冷水进口	DN25	DN25	DN40	DN40
热水出口	DN25	DN25	DN40	DN40
产品尺寸	φ470X1115	φ520X1545	φ560X1915	φ700X1915
包装尺寸	535X535X1160	590X590X1585	625X625X1970	775X775X1970

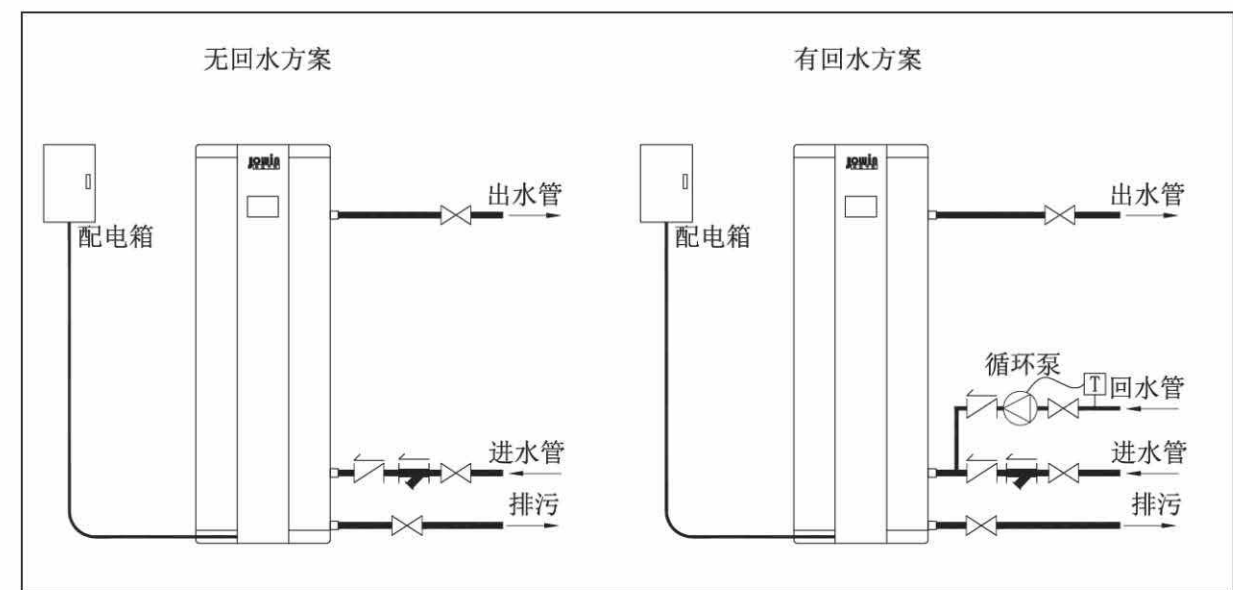

ENGINEERING CASE

工程案例(部分)

学校案例

东北大学
东北师范大学
华北电力大学
沈阳工业大学
哈尔滨工业大学
长春金融高等专科学校
山东师范大学
山东理工大学
青岛大学
青岛理工大学
山东财经大学
山东艺术学院
山东建筑大学
山东商业职业技术学院
山东工艺美术学院
齐鲁工业大学
山西中医学校
山西长治医学院
河北农业大学
河南工业大学
西安医学高等专科学校
西安交通大学
南京农业大学
南京财经大学
南京东南大学
南京大学
南京医科大学
南京河海大学
南京航空航天大学
南京中医药大学
南京金陵科技学院
南京师范大学
南京理工大学
南通大学
上海大学
黄冈师范学院
武汉工业学院金银湖校区
常德师范学院
湖南中南大学
重庆工商大学
重庆理工大学
解放军陆军勤务学院
成都理工大学
中国民航飞行学院
成都信息工程学院
安徽新华学院
四川音乐学院
西南民族大学

酒店/中央厨房案例

沈阳万豪酒店
南京汇鼎酒店
南京广缘大酒店
万宝路大酒店
南京九重天大酒店
南京百盛大酒店
西安川府锦绣酒店
大同瑞世佳婚礼主题酒店
大同瑞州大酒店
河南久久缘婚礼主题酒店
洛阳中迅大酒店
河南安阳田苑大酒店
河南西平迎宾馆
驻马店西平柏城酒店
上海嘉定张太和餐饮连锁酒店
上海望湘园连锁酒店
上海金山元悦大酒店
上海榕港大酒店
上海渝信川菜连锁酒店
宁波华侨豪生大酒店
温州新溢香厅大酒店（上江店）
温州聚鲜阁大酒店
温州金瓯大酒店
湖南华盛泰酒店
湖南华天酒店
长沙芳园酒店
武汉华美达酒店
武汉汉正瑞鑫大酒店
常州凯歌大酒店
常州如缘大酒店
苏州知音大酒店
镇江阿得宝假日酒店
成都大蓉和酒店孵化店
成都大蓉和酒店一品店
成都大蓉和酒店沙河店
合肥市东方红特色酒楼
深圳海丰同发大酒楼
深圳赤湾宾馆
深圳好吉祥大酒店
湛江聚雅酒店
深圳中兴和泰酒店
北京卢小悦中央厨房
南省香乐居餐饮服务有限公司
合肥市泛美餐饮管理有限公司
湖南天辰餐饮管理有限公司
长沙黄花机场配餐中心中央厨房
深圳市大和丰餐饮管理有限公司
深圳市德保膳食管理有限公司

机关单位案例

沈阳市检察院
北京华联创新学习中心
北京华联
西安比亚迪
南京城乡建设局
南京电科大厦
太原铁路局
山东航空公司中央厨房
浙江爱斯凯智能科技有限公司
湖北东风雷诺汽车
武汉CBD中心商务区
湖北省直机关三食堂
湖北省国土资源厅食堂
武汉中船重工701研究所食堂
武汉新世界百货员工食堂
武汉大道物流食堂
武汉长江航道局机关食堂
武汉杜尔伯特伊利乳业
武汉九州通药业集团
冠捷显示器员工食堂
东风扬子江汽车
十堰人民商场
五堰商场
TCL空调器（武汉）有限公司
海斯坦普(武汉)金属成型有限公司
日新光伏产业园区食堂
阿尔斯通员工食堂
上海宝钢贸易有限公司食堂
安徽大别山创业中心
南昌老干部活动中心
景德镇洪客隆广场
江西赣西医院
六安市人民医院
湖南省政府机关食堂
浏阳市政府机关食堂
邵阳市政府接待中心
湖南长沙监狱
湖南坪塘监狱
湖南省统计局
垫江职业教育中心
重庆涪陵监狱
深圳观澜湖高尔夫会所
东莞VIVO
步步高集团
华阳通用公司
华坚集团
腾讯科技(深圳)有限公司
中兴通讯股份有限公司

食品加工案例

沈阳冠品林餐饮企业管理有限公司
沈阳诚真餐饮管理有限公司
中国环境管理学院
沈阳膳之坊音乐学院店
沈阳膳之坊北三经街店
黑龙江蒸蒸日上连锁
天津德祥斋配餐中心
河南乡村大食堂
郑州天康食品有限公司
郑州德美食品（股份）有限公司
郑州十里洋场餐饮
濮阳徐记粉皮厂
河南南国一品海鲜城
驻马店亲情树餐饮有限公司
洛阳厨老怪连锁餐饮
西安川渝人家
西安国力人和川菜
西安苏福记
青岛美邦乐食品厂
青岛丹香食品厂
青岛王哥庄馒头厂
青岛丹香食品厂
青岛颐尔佳食品有限公司
济南监狱
菏泽市定陶区康桥食品科技有限公司
泰安腾达文化餐饮公司
长沙大蓉和
湖南天辰餐饮管理有限公司
湖南火宫殿
湖南食在不一样
湖南回家吃饭
湖南食汇美
湖南餐谋天下
开封市香乐居餐饮服务有限公司
湖南汉寿泓昇宾馆
湖南小湘厨
湖南大碗菜奉天街店
陈克明面馆中央厨房
江西昊天酒店用品有限公司
黄冈钟林红食品有限公司
武汉永和豆浆
徐州晓兵食品厂
长江日报社员工餐厅
富鑫机械科技有限公司
合肥孔雀休闲山庄
贵州屠宰厂
广东广之联餐饮管理有限公司
东莞蔡关面道

热水/供暖案例

中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司
沈阳宏塔泉浴池
沈阳龙洲浴池
沈阳天龙水汇
沈阳季乐汤
沈阳美佳乐浴池
长春金东方洗浴
长春水之城洗浴
长春浪花岭洗浴
长春吉林森工集团
长春春城洗浴
长春天茂湖洗浴
长春市池宝石浴
长春海温泉
长春四季天沐
长春旺达浴池
营口红运浴池
营口和平浴池
营口玫瑰园浴池
通辽善水汇
新民乐汤汇
本溪东方洗浴
庄河青水瓦台
大庆青水瓦台
大连永安门洗浴
大连金州桃园浴池
北京联合创新国际商业咨询有限公司
甘肃陇南师范高等专科学校
甘肃中医学院
甘肃省水利水电学校
兰州大学
甘肃财贸职业学校
兰州资源环境职业技术学院
西安衡中补习学校
陕西医科学校
陕西国防职业技术学院
陕西宝鸡文理学院
陕西宝鸡技师学校
咸阳职业技术学院
桂林诚创营销管理有限公司
邵阳宝庆山庄酒店有限公司
长沙长力博厨具设备有限公司
常德风火水十足浴城
马鞍山翠林洗浴
常德美博杨氏水榭花城会所
贵阳新东方烹饪技工学校
美心西饼（广州）有限公司
武汉王家湾东鑫大酒店

PRODUCT CASE DIAGRAM
产品案例图



COOPERATIVE PARTNER 合作伙伴

